

Tel.: 0231 / 45 14 65
FAX: 0231 / 44 10 58

SBR

VERKEHRSTECHNIK

Lager- und Versandliste 11

Behördenausrüstung
Kommunalbedarf
Verbrauchsgüter
Sicherheitstechnik

Artikel für den
Dienstgebrauch





HÄNSCH COMET • SATURN • NOVA

Doppelblitz-Rundumkennleuchte mit Xenon-Blitzröhre • Blaue und gelbe Ausführung mit farblich angepaßtem Sockel und innenliegender Fresneloptik für beste Lichtverteilung • Gegen Aufpreis von DM 20,- auch mit Ausgang für Funktionskontrolle lieferbar • Aufpreis flexible Rohrsockelmontage (Form A-F) DM 59,- (fertig montiert; bitte bei Bestellung angeben)
COMET Form B1, ---K18664 u.5, 158 x Ø 165 mm • SATURN Form B1, ---K8685 u.4, 210 x Ø 165 mm • NOVA Form B2, ---K18662 u.3, 223 x Ø 240 mm • je 2,2 Hz • ca. 15 Ws • 12V/3,5A bzw 24V/2A • Xenonröhre • 12V/3,4A/15Ws

Doppelblitzleuchten der Firma Hänsch Warnsysteme GmbH (ehem. Kranefeld / ehem. UKE) werden ausschließlich aus hochwertigen Komponenten in Deutschland gefertigt und erreichen durch hochfrequente Ladetechnik einen fast geräuschlosen Betrieb. Alle Ausführungen besitzen das Funkschutzzeichen und sind extrem dauerbetriebsfest, sowie durch steckbare Xenonröhren sehr servicefreundlich.

COMET	blau 12 V Art.Nr. 11122	SATURN	blau 12 V Art.Nr. 11222	NOVA	blau 12 V Art.Nr. 11162
	gelb 12 V Art.Nr. 11132		gelb 12 V Art.Nr. 11232		gelb 12 V Art.Nr. 11172
	blau 24 V Art.Nr. 11124		blau 24 V Art.Nr. 11224		blau 24 V Art.Nr. 11164
	gelb 24 V Art.Nr. 11134		gelb 24 V Art.Nr. 11234		gelb 24 V Art.Nr. 11174



HELLA KL 600 KL 700 KL 710 und KL 800

Weltbekannte Drehspiegelleuchten mit doppeltem Riemenantrieb und mitrotierender H1 Halogenlampe in runden Parabolreflektoren. Blaue Optik klar und Sockel schwarz, gelb mit Streuoptik und gelbem Sockel (außer KL 800)

---K8649 (blau), ---K8651 (gelb) • KL 600 Form A, 180 x Ø 135 mm • KL 700 Form B1, 210 x Ø 165 mm • KL 710 Form B1, 208 x Ø 144 mm • KL 800 Form B2, 236 x Ø 250 mm • je 12V/55W bzw. 24V/70W

KL 600	KL 700	KL 710	KL 800
blau 12 V Art.Nr. 12102	blau 12 V Art.Nr. 12142	blau 12 V Art.Nr. 12122	blau 12 V Art.Nr. 12162
gelb 12 V Art.Nr. 12112	gelb 12 V Art.Nr. 12152	gelb 12 V Art.Nr. 12132	gelb 12 V Art.Nr. 12172
blau 24 V Art.Nr. 12104	blau 24 V Art.Nr. 12144	blau 24 V Art.Nr. 12124	blau 24 V Art.Nr. 12164
gelb 24 V Art.Nr. 12114	gelb 24 V Art.Nr. 12154	gelb 24 V Art.Nr. 12134	gelb 24 V Art.Nr. 12174



BOSCH RKLE 110 und RKLE 150

Meistverkaufte Drehspiegelleuchte mit Schneckenantrieb (S) oder für annähernd geräuschlos Lauf auch mit doppeltem Riemenantrieb (R) lieferbar. Feststehende H1 Halogenlampe und Aluminium-Großflächenreflektor
 ---K8612 (blau), ---K8609 (gelb) • RKLE 110 Form A, 250 x Ø 135 mm • RKLE 110 Form B1, 200 x Ø 150 mm • RKLE 150 Form B2, 233 x Ø 226 mm • je 12V/55W bzw. 24V/70W

RKLE	A Schnecke	A Riemen	B1 Schnecke	B1 Riemen	B2 Schnecke	B2 Riemen
blau 12 V	Art.Nr. 10202	Art.Nr. 10102	Art.Nr. 10222	Art.Nr. 10122	Art.Nr. 10262	Art.Nr. 10162
gelb 12 V	Art.Nr. 10212	Art.Nr. 10112	Art.Nr. 10232	Art.Nr. 10132	Art.Nr. 10272	Art.Nr. 10172
blau 24 V	Art.Nr. 10204	Art.Nr. 10104	Art.Nr. 10224	Art.Nr. 10124	Art.Nr. 10264	Art.Nr. 10164
gelb 24 V	Art.Nr. 10214	Art.Nr. 10114	Art.Nr. 10234	Art.Nr. 10134	Art.Nr. 10274	Art.Nr. 10174

B2 Flash
 Starkblitzleuchte (Einzelblitz) in der großen Bauform B2 • Befestigungslochkreis nach Form B1 oder B2 im Sockel aus Polypropylen vorhanden • innere Fresneloptik mit horizontaler Wirkung • nach außen glatte Riffoptikhaube mit Bajonettverschluß
B2 Flash Form B2, ECE R65, CE, 250 x Ø 240 mm • > 2 Hz • 14 J (Ws) • 12 V bis 24 V
 blau 12-24 V Art.Nr. 17262
 gelb 12-24 V Art.Nr. 17272

HELLA KLX
 Doppelblitz-Rundumkennleuchte Form B1 • gesockelte Xenonröhre • innere Prismenoptik u. außenliegende Zylinderlinsen • Aufrüstung zur Form A durch Anbringung eines Rohrsockels möglich
KLX Form B1, ---K18651 u.2 • 160 x Ø 180 mm • 2.1 Hz • 12+2 Ws • 12V/3.3A, 24V/1.5A
 für nachträglichen Aufbau: Rohrsockel Form A Art.Nr. 112310
 blau 12 V Art.Nr. 12302 24 V Art.Nr. 12304
 gelb 12 V Art.Nr. 12312 24 V Art.Nr. 12314

BOSCH BKL 1212
 Starkblitzleuchte (Einzelblitz) • Polycarbonat Haube mit innenliegender Fresneloptik und stabiler, teilbarer Metallsockel • sehr guter Hell-Dunkel-Kontrast • Doppelspannungsausführung
BKL 1212 Form B1 • ---K18626/38 • 210 x Ø 165 mm • 2 Hz • 12-24 V • 12Ws • 1,6 kg.
 blau 12-24 V Art.Nr. 10302
 gelb 12-24 V Art.Nr. 10312

Rundumkennleuchten nach DIN 14 620 Form A und Form B1 / B2

Alle angebotenen Rundumkennleuchten sind zugelassen für den Straßenverkehr und funkentstört nach VDE (Beachten Sie § 52 der Straßenverkehrszulassungsordnung!)

Elektronenblitz - Rundumkennleuchten sind in den Ausführungen Starkblitz (Einzelblitz) oder Doppelblitz erhältlich. Bei Starkblitzleuchten erscheint pro Blinkimpuls nur ein energiestarker Entladungsblitz mit einer Wiederholfrequenz ähnlich der Drehspiegelleuchten (ca. 2 Hz ~ 120/min). Bei Doppelblitzleuchten setzt sich der Lichtimpuls aus einer schnellen Folge von "Mutter- und Tochter-" Blitz zusammen, wobei in der Regel der Tochterblitz schwächer ausgeführt wird. Doppelblitzleuchten lassen aus psychologischen Gründen eine bessere räumliche Ortung zu. Ausländische Hersteller bieten Blitzleuchten mit Blitzkaskaden von bis zu 4 Tochterblitzen an. Diese sind in Deutschland nicht zulassungsfähig.

Typ 600 • Typ 600 A
 Drei-Linsen-Rundumkennleuchte • optische Glaslinsen sind im Dreieck um eine zentral feststehende H1 Halogenlampe angeordnet • durch starke Lichtbündelung nach drei Seiten gleichzeitig werden mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von nur 40 / min. 120 Impulse pro Minute eingehalten (vorteilhaft bei Eigenblendung im Nebel) • kugelgelagerter Schrittmotor und Silikon-Doppelriemenantrieb
Typ 600 Form B1, ECE R 65, 205 x Ø 150 mm • Typ 600 A Form A, ECE R 65, 250 x Ø 125 mm • 40 min-1 • H1 • 12V / 55W bzw. 24 V / 70 W
 blau 12 V A Art.Nr. 15202 B1 Art.Nr. 15222
 gelb 12 V A Art.Nr. 15212 B1 Art.Nr. 15232
 blau 24 V A Art.Nr. 15204 B1 Art.Nr. 15224
 gelb 24 V A Art.Nr. 15214 B1 Art.Nr. 15234

ENGOLIT KLG • KLG-A
 Drei-Linsen-Rundumkennleuchte • drei hochwertige optische Glaslinsen drehen sich langsam um eine zentral feststehende H1 Halogenlampe • starke Lichtbündelung nach drei Seiten gleichzeitig • mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von ca. 40 U/min. werden 120 Impulse pro Minute erzeugt (reduzierte Eigenblendung bei Nebelfahrten) • elektronisch geregelter Schrittmotor und Doppelriemenantrieb
KLG Form B1, 195 x Ø 150 mm • KLG-A Form A, 248 x Ø 135 mm • ---K18607/8, CH 1 2056/7 • 40 min-1 • H1 • 12V/55W bzw. 24 V/70 W
 blau 12 V A Art.Nr. 14202 B1 Art.Nr. 14222
 gelb 12 V A Art.Nr. 14212 B1 Art.Nr. 14232
 blau 24 V A Art.Nr. 14204 B1 Art.Nr. 14224
 gelb 24 V A Art.Nr. 14214 B1 Art.Nr. 14234

B2 HL
 Drehspiegel-Rundumkennleuchte • Form B2 • sehr großer Parabolreflektor • feststehende H1 Halogenlampe • starker Motor mit Zahnkranz und laufruhigem Parallelachsenantrieb • gummielagerte Trageplatte aus Druckgußlegierung • klarsichtige Haube mit Bajonettverschluß • Befestigungsmöglichkeit nach Form B1 und B2 möglich
B2 HL Form B2 • ---K18620, ECE R65, 250 x Ø 240 mm • 130 min-1 • H1 • 12 V bis 24 V
 blau 12-24 V Art.Nr. 17162
 gelb 12-24 V Art.Nr. 17172

Typ 590 • Typ 595
 Drehspiegelleuchte mit Schneckenantrieb • Facetten-Reflektor mit hoher Warmwirkung • feststehende H1 Halogenlampe • hohe Blinkfrequenz • Gußgrundplatte und laufruhiger, guter Motor sichern einen robusten Antrieb • Profiqualität für die Verwendung unter extremen Bedingungen
Typ 590 Form A • ECE R 65 • 250 x Ø 125 mm • Typ 595 Form B1 • ECE R 65 • 205 x Ø 150 mm • 160 + 30 min-1 • 12V/55W bzw. 24V/70W
 blau 12 V Form A Art.Nr. 15102
 gelb 12 V Form A Art.Nr. 15112
 blau 24 V Form A Art.Nr. 15104
 gelb 24 V Form A Art.Nr. 15114
 blau 12 V Form B1 Art.Nr. 15122
 gelb 12 V Form B1 Art.Nr. 15132
 blau 24 V Form B1 Art.Nr. 15124
 gelb 24 V Form B1 Art.Nr. 15134

Zur Technik:
 Rundumkennleuchten nach Form A haben einen Rohrsockel für Steckmontage und einen integrierten Spannungsverbinder. Es wird ein Steckrohr benötigt, welches als Zubehör lieferbar ist. Rundumkennleuchten nach Form B1 haben eine Dreilochmontage für M6 Schrauben und einem Lochkreis von Ø 130 mm. Form B2 Leuchten haben einen Lochkreis von Ø 200 mm. Form B1 u. B2 Leuchten können mit schrägen Gummunterlagen, die als Zubehör lieferbar sind, leichten Dachwölbungen angepasst werden.

DSL-20 line • elast • fix
 Drehspiegelleuchte mit Doppelriemenantrieb • Hochglanzreflektor mit guter Warmwirkung • H1 Halogenlampe • Metallgrundplatte und sicherer, geräuscharmer Antrieb mit zwei Silikonriemen • Standardqualität für die gebräuchlichsten Anwendungen • leichte Ausführung • Haube mit Bajonettverschluß
DSL-20 line Form A • ECE R 65 • 201 x Ø 129 mm • elast Form AF • E • 253 x Ø 129 mm • fix Form B1 • E • 189 x Ø 144 mm • ca. 140 min-1 • 12V/55W bzw. 24V/70W
 blau 12 V A Art.Nr. 19302 AF Art.Nr. 19342 B1 Art.Nr. 19322
 gelb 12 V A Art.Nr. 19312 AF Art.Nr. 19352 B1 Art.Nr. 19332
 blau 24 V A Art.Nr. 19304 AF Art.Nr. 19344 B1 Art.Nr. 19324
 gelb 24 V A Art.Nr. 19314 AF Art.Nr. 19354 B1 Art.Nr. 19334

Maschinen- und Funktionskennleuchten

Maschinen- und Funktionskennleuchten für diverse Anwendungen außerhalb des Straßenverkehrs. Für Torantriebe, Alarmanlagen und Sicherung von beweglichen Maschinenteilen u.s.w. Der Betrieb im Einflußbereich des Straßenverkehrs ist verboten.

RUSI RKL 50
 ohne Zulassung
 Drehspiegelleuchte • Halogenlicht • Metallsockel • Formgebung ähnlich Hella KL 70 (Hauben passen!) • elektronischer Halogenmotor • keinerlei Zulassung • Betrieb im Straßenverkehr verboten
205 x Ø 152 mm • H3 • 12V / 55W • nur gelbe Ausführung
 gelb 12 V Art.Nr. 19212

MBL-400
 Magnet- Einzelblitzleuchte für interne Zwecke • Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Fresneloptik • ohne jegliche Zulassung
95 x Ø 120 mm • 2 Hz • 12V/ 400 mA
 blau 12 V Art.Nr. 19102
 gelb 12 V Art.Nr. 19112
 grün 12 V Art.Nr. 19122
 rot 12 V Art.Nr. 19132


HÄNSCH Typ 01
 Einzelblitzleuchte mit Flanschbefestigung (B1) • auch mit Wandhalter, Magnet- oder Rohrbefestigung (A) lieferbar
ab 123 x Ø 115 mm • 1,6 Hz • 12V/ 700 mA (auch 24VDC, 110VAC u. 230VAC f.b.)
 blau 12 V B1 Art.Nr. 11502
 gelb 12 V B1 Art.Nr. 11512
 rot 12 V B1 Art.Nr. 11522

BAL 12-VDS und BAL-230
 Einzelblitzleuchte • BAL-12 VDS für 12 V • BAL-230 für 230 V-
 • Ausführung rot • Schutzart IP 54
143 x Ø 123 mm • 1,5 Hz • 12V / 370 mA, 230V/20mA
 BAL-12 VDS 12 V Art.Nr. 19532
 BAL-230 230 V- Art.Nr. 19533

DL-12 Blitzler
 kleine Einzelblitzleuchte mit fest verschlossenem Gehäuse • zwei Befestigungsgewindezapfen mit Muttern
43 x Ø 70 mm • 1,5 Hz • 12V / 200 mA
 blau 12 V Art.Nr. 19402
 gelb 12 V Art.Nr. 19412
 grün 12 V Art.Nr. 19422
 rot 12 V Art.Nr. 19432

SBR intern:
 selbstverständlich sind wir bereit, Ihnen ein individuelles Angebot für die von Ihnen benötigte Ware auszuschreiben.
 Durch Rückkäufe bei Großaufträgen haben wir im ständigen Wechsel eine Vielzahl günstiger, gebrauchter und werkstattgeprüfter Sondersignalanlagen vvm. vorrätig. Nutzen Sie die Gelegenheit und fordern Sie eine aktuelle Gebrauchtlager - Faxliste an, oder schauen Sie ins Internet unter www.BLAULICHT.com
 Gebrauchartikel sind nur zur Selbstabholung und nicht im Versand erhältlich.

HELLA Rotafix • Rotaflex
 Drehspiegelleuchte mit Schneckenantrieb • Parabol-Reflektor • mitrotierende H1 Halogenlampe • Blaue u. gelbe Haube mit Streuoptik • biegsamer Gummisockel (bei Rotafix als Dichtung ausgeführt)
Rotaflex Form A, ---K18659, 222 x Ø 135 mm • Rotafix Form B1, ---K18659, 174 x Ø 135 mm • 12V/55W bzw. 24V/70W
 blau 12 V Form A Art.Nr. 12202 Form B1 Art.Nr. 12222
 gelb 12 V Form A Art.Nr. 12212 Form B1 Art.Nr. 12232
 blau 24 V Form A Art.Nr. 12204 Form B1 Art.Nr. 12224
 gelb 24 V Form A Art.Nr. 12214 Form B1 Art.Nr. 12234

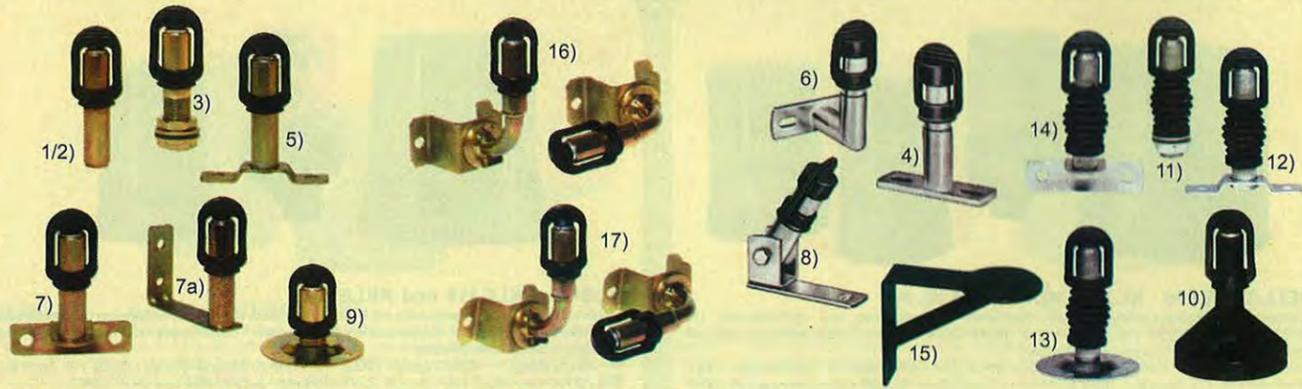


Rohrsockel nach DIN, zur Montage von Rundumkennleuchten Form A mit Steckkontakt

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| 1) zum Aufschweißen, ohne Gummistopfen, ca. 100mm (o. Abb.)
Art.Nr. 110101 | 2) zum Aufschweißen, mit Gummistopfen, ca. 100mm
Art.Nr. 110102 | 3) zum Aufschrauben, 24mm Gew., mit Gummistopfen, ca. 100mm
Art.Nr. 110103 | 4) zum Aufschrauben, mit Boden traverse, schwere Ausführung
Art.Nr. 110104 | 5) zum Aufschrauben, mit Boden traverse, leichte Ausführung
Art.Nr. 110105 | 6) zum Aufschrauben, mit Traverse, 90° gewinkelt, schwere Ausf.
Art.Nr. 110106 | 7) zum Anschrauben, mit Traverse, 90° gewinkelt, leichte Ausf.
Art.Nr. 110107 | 8) zum Anschrauben, mit Winkelblech, stufenlose Neigung einstellb.
Art.Nr. 110108 | 9) zum Aufschrauben, mit Bodenplatte Ø100mm, ca. 66mm hoch
Art.Nr. 110109 | 10) zum Aufschrauben, flexible Bodenplatte Ø100mm, ca. 120mm
Art.Nr. 110110 | 11) zum Aufschrauben, M24, flexibles Mittelstück, ca. 103mm
Art.Nr. 110111 | 12) zum Aufschrauben, mit Boden traverse, flexibles Mittelstück, ca. 108mm
Art.Nr. 110112 | 13) zum Aufschrauben, mit Bodenplatte Ø100mm, flex. Mittelst., ca. 105mm
Art.Nr. 110113 | 14) zum Anschrauben, mit Traverse, 90° gewinkelt, flex. Mittelst., ca. 115mm
Art.Nr. 110114 | 15) Winkelblech zur Aufnahme von Rohrsockeln mit Ø100mm Bodenplatte
Art.Nr. 110115 | 16) zur Wandmontage, 90° gewinkelt, zur Anpassung 360° drehbar
Art.Nr. 110116 | 17) zur Wandmontage, 90° gew., 360° drehbar, zusätzlich 10° abgewinkelt
Art.Nr. 110117 | 18) Ersatz-Gummistopfen für DIN Steckrohre, einzeln (o. Abb.)
Art.Nr. 110118 |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|

Montagematerial • Zubehör

für Rundumkennleuchten nach DIN 14 620 Form A und Form B1 / B2
wir möchten darauf hinweisen, daß der Anbau von Rundumkennleuchten immer der Prüfung des TÜV unterliegt und somit sehr gewissenhaft ausgeführt werden muß.

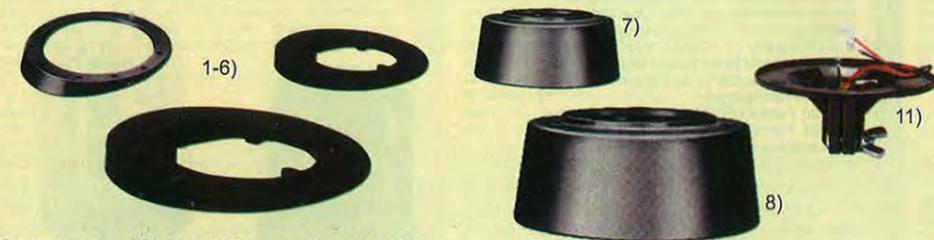


Montagesockel für B1/B2 Rundumkennleuchten

- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1) Profilmgummi für ca. 6° Dachschräge, universal für Form B1
Art.Nr. 112121 | 2) Profilmgummi für ca. 6° Dachschräge, universal für Form B2
Art.Nr. 112142 | 3) Profilmgummi s.o., speziell für Hella KL 710, Ø144mm
Art.Nr. 112141 | 4) Profilmgummi s.o., speziell für Hella KL 800
Art.Nr. 112161 | 5) Profilmgummi s.o., speziell für Bosch RKLE 110 (B1)
Art.Nr. 110121 | 6) Profilmgummi s.o., speziell für Bosch RKLE 150 (B2)
Art.Nr. 110161 | 7) für Kennleuchten Form B1
Art.Nr. 112122 | 8) für Kennleuchten Form B2
Art.Nr. 112162 | 9) Befestigungsflansch für Rundumkennleuchten
Art.Nr. 110123 | 10) Form B1 auf Ø30mm Stativrohr (o. Abb.)
Art.Nr. 110163 | 11) Form B2 auf Ø30mm Stativrohr (o. Abb.)
Art.Nr. 110163 | 12) Form B1 auf Rohrsockel nach Form A
Art.Nr. 110310 |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|

Steckrohr-Verlängerungen mit Spannungsverbindung Ausführung (1) mit flexiblen Mittelteil, 160mm; Ausführung (2) starr, 500mm; Ausführung (3) Steckrohr zur Wandmontage mit 700mm Verschiebbarkeit; Ausführung (4) ausziehbar von 750mm bis 1250mm mit Rändelschraube

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Art.Nr. 117117 | 2) Art.Nr. 117121 | 3) Art.Nr. 110133 | 4) Art.Nr. 117122 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



Magnetbefestigung / A
Rohrsockel nach DIN auf einer Magnetplatte ca. 25x25cm, ca. 3m Spiralkabel mit KFZ-Stecker. Geeignet für alle Rundumkennleuchten nach Form A. Der Halter kann nach Abnehmen der Kennleuchte auf dem Dach bleiben. Die Magnetplatte wird in schwarz ausgeliefert, kann aber gegen Aufpreis nach Wunsch lackiert werden.

Art.Nr. 119112
mit RKL, blau 12V Art.Nr. 19362



Befestigung / B1
mit Magnetsauger und Dachrinnen-Klemmbügel. 2m Kabel mit KFZ-Stecker. Geeignet für Rundumkennleuchten nach Form B1. TÜV-Zulassung

Universal B1 Art.Nr. 112321
speziell für KL710 Art.Nr. 112341



Magnetbefestigung / B1
mit drei Magnetfüßen und ca. 3m Spiralkabel mit KFZ-Stecker. Geeignet für Rundumkennleuchten nach Form B1. Magnethalterungen bedürfen einer Sondergenehmigung.

Universal B1 Art.Nr. 112322
speziell für KL710 Art.Nr. 112342

Wir liefern Ihnen alle Ersatzhauben und die gängigsten Ersatzteile für die gebräuchlichsten Rundumkennleuchten. In unserem Gebrauchtlager finden sich ab und zu auch Teile für Kennleuchten und Signalanlagen älterer Bauart. Bedenken Sie aber bitte, daß in die Jahre gekommene Kennleuchten durch angelaufene Reflektoren und veraltete Spiegelformen zum Teil nicht mehr den hohen Warneffekt einer neuen Leuchte erreichen. Es empfiehlt sich, nach Abwägung der Kosten, fast immer, sich für eine neue Leuchte zu entscheiden. Es geht um Ihre Sicherheit...

Tips für den Anbau und die gesetzlichen Bestimmungen finden Sie im Internet unter www.BLAULICHT.com



Fensterklemhalter
zur Schnellbefestigung von Rundumkennleuchten Form A an der Seitenscheibe von PKWs. Ein ca. 3m langes Spiralkabel mit KFZ-Stecker führt nach innen. Nur für rahmengefasste Scheiben zulässig.
Art.Nr. 119102



SIRENA GDO
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß • 3m Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Schneckenantrieb • E-Zul. für Standbetrieb • incl. eingesetzter Ersatz H1 Lampe
ISO 4148 • ECE R65 • 121 x 120 x 186 mm • 130 min-1 • 12 V / 55 W

blau 12V Art.Nr. 17382
gelb 12V Art.Nr. 17392



BOSCH Ovolux
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß • 3m Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Zahnkranztrieb • E-Zulassung für Standbetrieb
ISO 4148 • ECE-R65 • 185 x 110 mm • 130 min-1 • 12-24 V • ohne H1 Leuchtmittel

blau Art.Nr. 10342
gelb Art.Nr. 10352



Schnellaufsatz- mit Magnet- und Schnellbefestigungen leuchten

nur TÜV zugelassene Kennleuchten dürfen im Straßenverkehr bis 250 km/h geführt werden! Andere bedürfen einer Sondergenehmigung. Beachten Sie § 52 der Straßenverkehrszulassungsordnung!

BOSCH Mobylux
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Dreipunkt-Magnetfuß • 3m Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Zahnkranztrieb • Zul. für Fahrbetrieb bis 250km/h (nur für blau)
ISO 4148 • ~~~K8675 (blau), E (gelb) • 192 x Ø 181 mm • 130 min-1 • 12-24 V • ohne H1

blau Art.Nr. 10322
gelb Art.Nr. 10332



FER MAL - 10
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß • Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Haube verschraubt • Schneckenantrieb • E-Zulassung für Standbetrieb
ISO 4148 • ECE-R65 • 180 x Ø 130 mm • H1 • 130 min-1 • 12 V / 55 W

blau 12V Art.Nr. 13182
gelb 12V Art.Nr. 13192




HELLA KL Rotafix / Kombi
Drehspiegel - Schnellaufsatzleuchte mit integriertem Magnetfuß und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und gelbe Ausführung mit Haubenschnellverschluss und Streuoptik • Schneckenantrieb • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 km/h (nur für blau)
ISO 4148 • ~~~K18659 (blau), ECE-R65 (gelb) • Form B1 • 174 x Ø 135 mm • 160 min-1 • H1 • 12 V / 55 W

blau 12V Art.Nr. 12322
gelb 12V Art.Nr. 12332



HELLA KL 700 / Set
Drehspiegel-Aufsatzleuchte mit Magnet-Saugfuß u. Dachrinnenhalter • Kabel mit KFZ-Stecker • Zulassung für den Straßenverkehr
DIN 14 620 • Form B1 • ~~~K 8650 u. 2 • 210 x Ø 165 mm • 160 min-1 • H1 • 12 V / 55 W

blau 12V Art.Nr. 12342
gelb 12V Art.Nr. 12352



SIRIUS magnetic 1V
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetsaugfuß • Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Doppelriemenantrieb • ECE R65 - Zulassung für Standbetrieb
ISO 4148 • ECE R 65 • 189 x Ø 144 mm • 130 min-1 • 12 V / 55 W

blau 12V Art.Nr. 19382
gelb 12V Art.Nr. 19392



HELLA KLX-Kojak
Doppelblitz - Schnellaufsatzleuchte • Einbausatz mit getrennter Elektroniksteuerung, die im Fahrzeug montiert wird • kleiner Leuchtenkörper mit Metallsockel und Magnetfuß • 1,2 m Spiralkabel mit Spezialverbindung und Fangöse • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 km/h
ISO 4148 • ~~~K8692 • Elektronik 170 x 155 x 53,5 mm • Leuchtenkörper 146 x Ø 108 mm • 1 kg • ca. 2,1 Hz • Xenonröhre • 12 V / 4 A / 15+2 Ws

blau 12V Art.Nr. 12362



HÄNSCH TYP 09
Doppelblitz - Schnellaufsatzleuchte • Einbausatz mit getrennter Elektroniksteuerung, die im Fahrzeug montiert wird • kleiner Leuchtenkörper mit Magnetfuß und Spiralkabel mit Spezialverbindung • Fresneloptik • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 km/h (nur für blau)
ISO 4148 • ~~~K18653 (blau), ECE-R65 (gelb) • Elektronik 167,5 x 127 x 43 mm • Leuchtenkörper 136 x Ø 96-125 mm • 810 g • ca. 2,2 Hz • Xenonröhre • 12 V / 3,5 A / 16 Ws

blau 12V Art.Nr. 11422
gelb 12V Art.Nr. 11432

HÄNSCH MOVIA B
Einzelblitz-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Gehäuse gleicht dem TYP 09 die Elektronik ist jedoch voll integriert • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 km/h
~~~K13 • 136 x Ø 95-125 mm • 2,2 Hz • Xenonröhre • 12 V / 1,5 A / 10 Ws

blau 12V Art.Nr. 11482  
gelb 12V Art.Nr. 11492



**HÄNSCH COMET - MD**  
Doppelblitz - Schnellaufsatzleuchte mit Dreipunkt-Magnetfuß und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und gelbe Ausführung mit Haubenschnellverschluss und innenliegender Fresneloptik • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 km/h  
ISO 4148 • ~~~K18664 u. 5 • Form B1 • 187 x Ø 232 mm • 2,2 Hz • Xenonröhre • 12 V / 3,4 A / 15 Ws

blau 12V Art.Nr. 11362  
gelb 12V Art.Nr. 11372



**MBL - 400 ohne Zulassung**  
Einzelblitzleuchte mit Magnetfuß • Fresneloptik • ohne jegliche Zulassung  
95 x Ø 120 mm • 2 Hz • 12 V / 400 mA

blau Art.Nr. 19102 gelb Art.Nr. 19112

**HÄNSCH Typ 05 ohne Zulassung**  
Einzelblitzleuchte mit Magnetfuß • ohne jegliche Zulassung  
95 x Ø 120 mm • 2 Hz • 12 V / 400 mA

blau Art.Nr. 11582 gelb Art.Nr. 11592

**HÄNSCH COMET - MS**  
Doppelblitz - Schnellaufsatzleuchte mit Magnet-Saugfuß und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und gelbe Ausführung mit Haubenschnellverschluss und innenliegender Fresneloptik • TÜV Zulassung für Fahrbetrieb bis 250 km/h  
ISO 4148 • ~~~K18664 u. 5 • Form B1 • 190 x Ø 165 mm • 2,2 Hz • Xenonröhre • 12 V / 3,4 A / 15 Ws

blau 12V Art.Nr. 11342  
gelb 12V Art.Nr. 11352



Schnellaufsatz - Rundumkennleuchten sind z.T. auch in 24 V und anderen Farben lieferbar!